


## Адаптируемый кабельный замок для крепления пучка кабелей



Крепление пучков кабелей

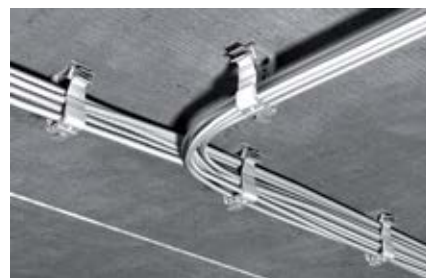


Крепление пучков кабелей

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### When using clip fixing SD:

- Бетон
- Полнотелые блоки из керамзитобетона
- Полнотелый силикатный кирпич
- Натуральный камень с плотной структуры
- Полнотелый кирпич

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кабельный замок SHA облегчает последующую укладку кабеля, существенно упрощая установку и повышая удобство монтажа.
- Использование нескольких кабельных замков SHA обеспечивает экономичный монтаж кабелей с помощью лишь прижимного фиксатора MS.
- Прижимной фиксатор MS обеспечивает различные варианты крепления и позволяет существенно повысить гибкость монтажа.
- Долговечный нейлоновый материал не содержит галогенов и кремнийорганических соединений. Дюбель можно использовать для монтажа круглый год, даже в мороз.
- Это гарантирует высокий уровень надежности монтажа.


### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Для крепления:

- Электрические кабели, одиночные и в пучках

### ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ


- В кабельный замок SHA можно укладывать пучки кабелей. Замок облегчает последующую укладку кабелей.
- Замок пучка кабелей SHA можно фиксировать либо с помощью вставного дюбеля ClipFix plus с прижимным фиксатором MS, либо с использованием стандартных дюбелей и шурупов.
- Предусмотрена возможность крепления нескольких замков SHA друг под другом с помощью соединительной головки в нижней части замка.
- Кроме того, замки пучка кабелей SHA можно соединять бок о бок друг с другом с помощью соединителя SHA KP.
- При монтаже максимальное расстояние между замками не должно превышать 80 см.
- Термостойкость после установки – от -20°C до +80°C

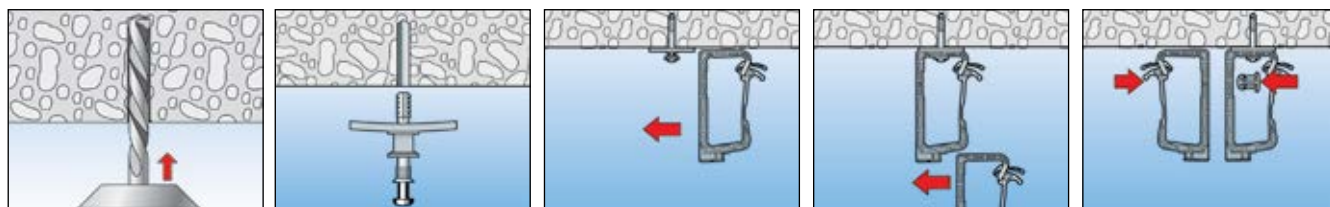


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Замок пучка кабелей **SHA**

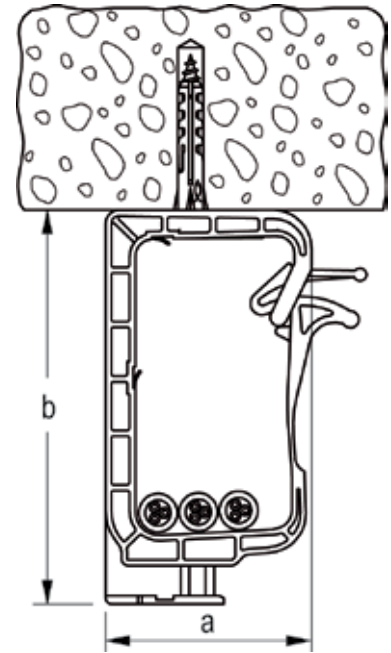

Монтажный прижимной фиксатор **SHA MS**

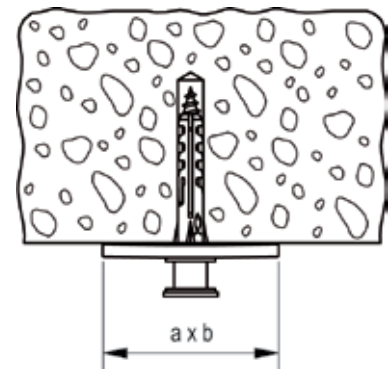

Монтажный прижимной фиксатор-дюбель **SF plus MS**

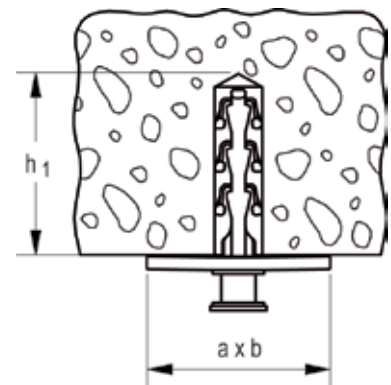

Соединитель **SHA KP**

| Тип        | Артикул | Диаметр сверления отверстия $d_0$ [мм] | Мин. глубина сверления отверстия $h_1$ [мм] | Размеры $a \times b$ [мм] | Макс. количество кабелей  | Кол-во в упаковке [шт] |  |
|------------|---------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| SHA 15     | 058139  | —                                      | —   | 93 x 49                   | 15 кабелей NYM 3 x 1,5    | 50                     |  |
| SHA 30     | 058140  | —                                      | —   | 128 x 59                  | 30 кабелей NYM 3 x 1,5    | 25                     |  |
| SHA MS     | 058141  | —                                      | —   | 41 x 27                   | Соединитель               | 50                     |  |
| SF plus MS | 048181  | 6                                      | 35  | 41 x 27                   | Прижимной фиксатор-дюбель | 50                     |  |
| SHA KP     | 058142  | —                                      | —   | —                         | Прижимной фиксатор        | 50                     |  |