


ALK 37/1.2



Для кривых нагрузки допускаемое напряжение для стали $\sigma_{adm.} = 188 \text{ Н/мм}^2$ и максимальный прогиб, равный $l/150$ под нагрузкой не превышаются. Анкерные крепления и метрический крепеж должны рассчитываться соответствующим образом.

КОЛПАЧОК ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ШИН FLS

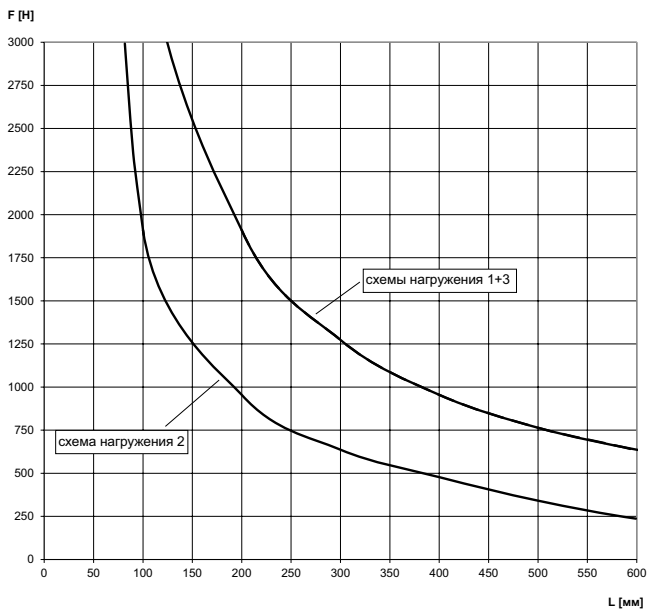

AK 17



AK 30



AK 37

Тип	Артикул	Подходит для профиля	Материал	Количество в упаковке
				[шт]
AK 17	538746	17/1.0	полипропилен	100
AK 30	538747	30/1.0	полипропилен	100
AK 37	538748	37/1.2	полипропилен	100