

Дистанционный шуруп для гибкого расположения и выравнивания деревянных конструкций



Дистанционный монтаж



Дистанционный монтаж

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Без дюбеля: пригоден для деревянных материалов и деревянных панелей
- С дюбелями SX или UX: пригоден для всех бетонных и кирпичных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Две координированные резьбы с одинаковым шагом обеспечивают точное расположение и выравнивание закрепляемой конструкции, которая может устанавливаться даже под углом к шурупу. Это обеспечивает точное и гибкое крепление.
- Во время установки конструкция не притягивается к основе, а сохраняет необходимое расстояние от нее и требуемое положение. Это обеспечивает простой и точный монтаж.
- В сочетании с дюбелями SX 8 и UX 8 можно использовать практически со всеми стеновыми материалами, гарантируя надежное крепление.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Оконные рамы
- Дверные коробки
- Брусья
- Облицовка стен
- Деревянные основы


ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Дистанционный шуруп ASL пригоден для сквозного монтажа.
- Просверлите закрепляемое изделие под нужным углом, чтобы достичь правильного расположения и выравнивания.
- При вкручивании шурупа внешняя резьба врезается в закрепляемое изделие и фиксирует его в требуемом положении.
- Установка шурупа под углом (15° - 30°) позволяет воспринимать высокие поперечные нагрузки.

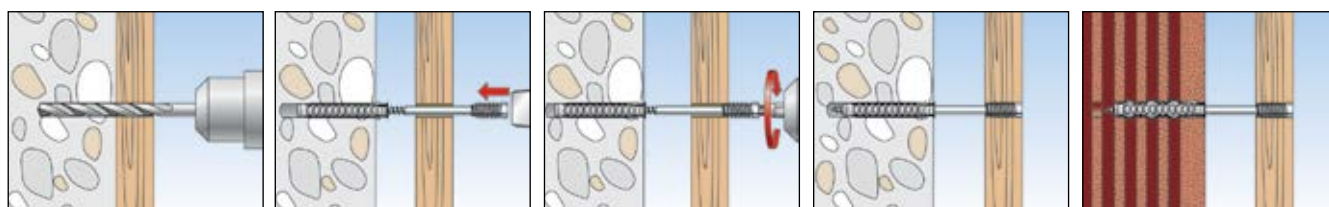

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Дистанционный шуруп ASL

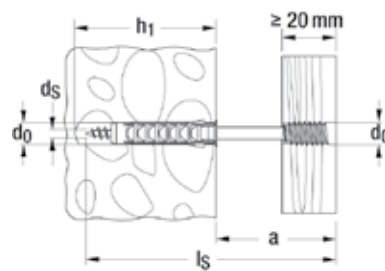

Марка	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Мин. глубина просверливаемого отверстия h_1 [мм]	Макс. расстояние a [мм]	Шуруп $d_s \times l_s$ [мм]	Требуемая бита	Кол-во в упаковке [шт]
ASL 6 x 80	059061	8	55	35	6 x 80	T25	100
ASL 6 x 100	059062	8	55	55	6 x 100	T25	100
ASL 6 x 120	059063	8	55	75	6 x 120	T25	100
ASL 6 x 150	059064	8	55	105	6 x 150	T25	50