

# Болт с Т-образной головкой FHS Clix S

## ОБЗОР



FHS Clix-S

## Технические данные

Материал	Сталь DD11 (материал № 1.0332) согласно DIN EN 10111
Оцинковка	Гальваническое цинковое покрытие, 5 мкм


## ОПИСАНИЕ

- Быстрозапорный болт с молотообразной головкой.


### Достоинства / Преимущества

- Простой, быстро выполняемый и эффективный монтаж.
- Возможно перемещение в направляющих.
- Простое выполнение позиционирования в направляющих.
- Подходит для шин FUS и MS.

## МОНТАЖ

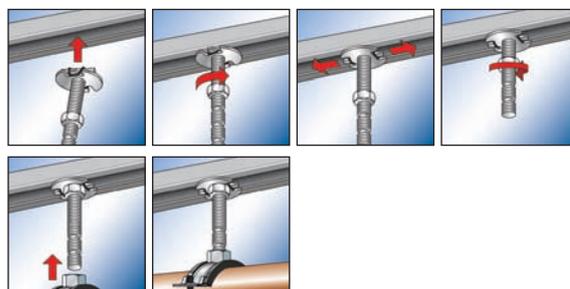


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке, шт.	Резьба D	Длина L1, мм	Длина L2, мм
FHS Clix S 8 x 30	020914	50	M 8	36	30
FHS Clix S 8 x 40	020915	50	M 8	46	40
FHS Clix S 8 x 60	020916	50	M 8	66	60
FHS Clix S 10 x 30	020917	50	M 10	37	30
FHS Clix S 10 x 40	020918	50	M 10	47	40
FHS Clix S 10 x 60	020919	50	M 10	67	60
FHS Clix S 12 x 30	020969	50	M 12	38	30
FHS Clix S 12 x 40	047316	50	M 12	48	40
FHS Clix S 12 x 60	504320	50	M 12	68	60

## НАГРУЗКИ

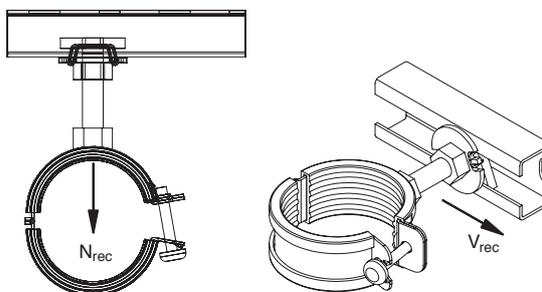

Тип	Максимальная рекомендуемая нагрузка (растяжение) N <sub>rec.</sub>		Максимальная рекомендуемая нагрузка (срез) V <sub>rec.</sub>	Момент затяжки H <sub>m</sub>
	FUS 2.0 мм кН	FUS 2.5 мм кН		
M8	4.0	4.0	1.0	5
M10	4.0	5.0	1.2	10
M12	4.0	5.0	1.5	10