



## ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальная лента с проштампованными отверстиями для упрощения монтажа, в варианте с цинковым покрытием (LBV) или пластиковым покрытием (LBK)
- Для крепления к бетонному потолку рекомендуется использовать гвоздевой анкер FNA II
- Для крепления резьбовых шпилек рекомендуется использовать наконечник RAH


## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможна простая отрезка до нужного размера с помощью ножниц для резки листового металла
- Геометрия отверстий в перфорированной ленте позволяет использовать гвоздь ED для крепления к бетонному основанию

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь DX51D+Z (материал № 1.0226) по DIN EN 10327
- **Покрытие:** электроцинкование, мин. 7 мкм
- **Защитный слой (LBK):** PE (полиэтилен)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

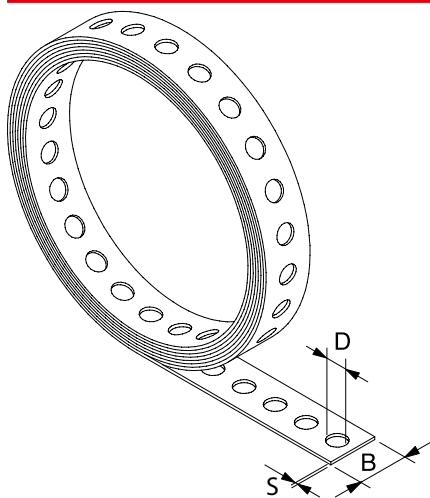

Тип	Артикул	Общая длина	Ширина B	Толщина	Диаметр проушины	Кол-во в упаковке
		l [мм]	b [мм]	s [мм]	d [мм]	[шт.]
<b>LBV 12</b>	<b>079549</b>	10.000	12	0,75	5	10
<b>LBV 17</b>	<b>079550</b>	10.000	17	0,75	6,5	10
<b>LBV 25</b>	<b>079551</b>	10.000	25	0,88	8,5	8
<b>LBK 14</b>	<b>079553</b>	10.000	14	2,6	5	10
<b>LBK 19</b>	<b>079554</b>	10.000	19	2,4	6,5	8
<b>LBK 27</b>	<b>079555</b>	10.000	27	2,4	8,5	5

