

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Выпрессовочный пистолет **FIS DMS**



Выпрессовочный пистолет **FIS AM**



Выпрессовочный пистолет **FIS AC**

Тип	Артикул	ID	Подходит для	Кол-во в упаковке шт.
FIS DMS	511118		FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS EM 390 S, FIS SB 390 S, силиконы и пены	1
FIS AM	58000	4	FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS EM 390 S, FIS SB 390 S, силиконы и пены	1
FIS AC	96497	2	FIS P 380 C, FIS VT 380 C	1



Продувочный насос **ABG**


Тип	Артикул	ID	Длина l [мм]	Кол-во в упаковке шт.
ABG большой	89300	5	370	1

Сетчатые гильзы для кладки из пустотелого материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Сетчатая гильза **FIS H K**

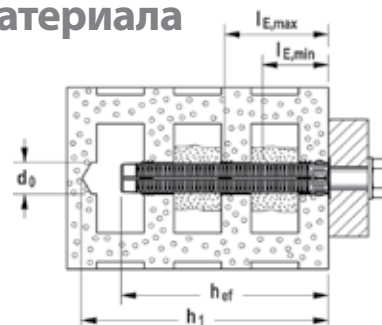

Марка	Артикул	Допуск		Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Мин. Глубина просверливаемого отверстия h_1 [мм]	Эффективная глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Подходит для	Расход раствора на одну гильзу [в ед. шкалы]	Кол-во в упаковке [шт]
		DIBt	ETA						
FIS H 12 x 50 K	041900	•	—	12	60	50	FIS A M6-M8	5	50
FIS H 12 x 85 K	041901	•	—	12	95	85	FIS A M6-M8	10	50
FIS H 16 x 85 K	041902	•	■	16	95	85	FIS A M8-M10, FIS E M6-M8	12	50
FIS H 16 x 130 K	041903	•	■	16	140	130	FIS A M8-M10	15	20
FIS H 20 x 85 K	041904	•	—	20	95	85	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	15	20
FIS H 20 x 130 K	046703	•	■	20	140	130	FIS A M12-M16	25	20
FIS H 20 x 200 K	046704	•	■	20	210	200	FIS A M12-M16	40	20



Сетчатая гильза **FIS H L**, длина 1 м

Марка	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Общая длина l [мм]	Подходит для	Расход раствора на 10 см	Кол-во в упаковке [шт]
FIS H 12 x 1000 L	050598	12	1000	Ø6 / M 6 - Ø8 / M 8	12	10
FIS H 16 x 1000 L	050599	16	1000	Ø10/M10 / Ø12/M12	14	10
FIS H 22 x 1000 L	045301	22	1000	Ø12/M12 - Ø16/M16	20	6
FIS H 30 x 1000 L	000645	30	1000	Ø16/M16 - Ø22/M22	26	4