

## Зажимная скоба для крепления шин к стальным балкам



Крепление шин к стальным балкам

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для крепления к балке необходимы две зажимные скобы

### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Конструкция скобы позволяет осуществлять монтаж без сверления и сварки
- Подходит ко всем стандартным тавровым балкам
- Юстировка возможна в любой момент

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал пластины/ U-образного болта-скобы:** сталь S235 JR (материал № 10037) по DIN EN 10025
- **Материал шестигранной гайки:** сталь класса прочности 8
- **Покрытие:** электроцинкование, мин. 5 мкм


4

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

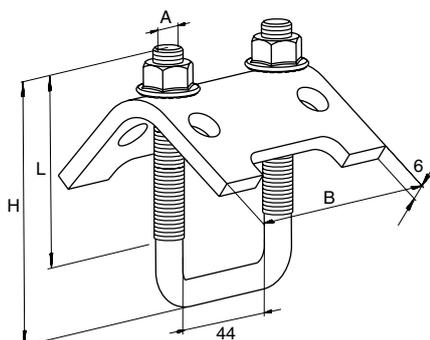

Тип	Артикул	Для профиля	Резьба	Ширина B	Высота H	Количество в упаковке
			A	B [мм]	H [мм]	
TKR 21 - 42	504363	38/40, 21, 41	M 8	79	97	20
TKR 82	504366	40/60, 62, 41D	M 10	79	137	20
TKR 124	504367	62 D	M 10	79	179	10

### НАГРУЗКИ

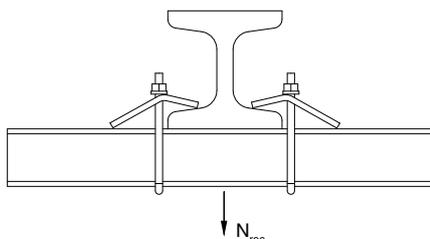

Тип	Артикул	Максимальная допускаемая нагрузка	Момент затяжки
		$N_{\text{recom.}}$ [кН]	$T_{\text{inst}}$ [Нм]
TKR 21 - 42	504363	5.00	15
TKR 82	504366	10.00	20
TKR 124	504367	10.00	20