

Соединительный элемент FMCE

Скоба для крепления к профилям FMP




ПРЕИМУЩЕСТВА

- U-образный соединительный элемент для крепления хомутов к профилям FMP
- В комплект поставки соединительного элемента входят все необходимые элементы — болт, шестигранная гайка и шайба, что обеспечивает простоту и высокую скорость монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- **Материал:** Сталь S235JR (материал № 1.0038) по DIN EN 10025-2
- **Покрытие:** горячее цинкование, мин. 55 мкм, по DIN EN ISO 1461
- **Материал болта:** Сталь кл. прочности 8.8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование	Артикул	Резьба A	Длина l [мм]	Ширина B [мм]	Высота H [мм]	Количество в упаковке [шт]
FMCE M12/M16	547815	M12 / M16	80	91	134	10
FMCE 1/2"	547816	1/2"	80	91	134	10
FMCE 3/4"	547817	3/4"	80	91	134	10

FMCE

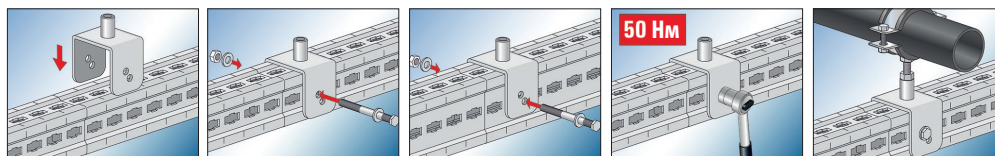

Соединительный элемент FMCE-L

Уголок для крепления профилей FMP




ПРЕИМУЩЕСТВА

- L-образный соединительный элемент позволяет крепить хомуты, U-образные скобы и соединительные элементы с опорными пластинами к монтажным профилям FMP
- L-образный соединитель FMCE L может крепиться ко всем размерами профиля FMP после предварительной установки элемента для сквозного монтажа FMNB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** Сталь S235JR (материал № 1.0038) по DIN EN 10025-2
- **Покрытие:** горячее цинкование, мин. 55 мкм, по DIN EN ISO 1461

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование	Артикул	Отверстие L x S [мм]	Длина l [мм]	Ширина B [мм]	Высота H [мм]	Количество в упаковке [шт]
FMCE-L M12	547818	100 x 13,5	130	71	84	10
FMCE-L M16	547819	100 x 17,5	130	71	84	10
FMCE-L M20	547820	100 x 22	130	71	84	10

FMCE-L

